




Art.-Nr. 3791 51 6

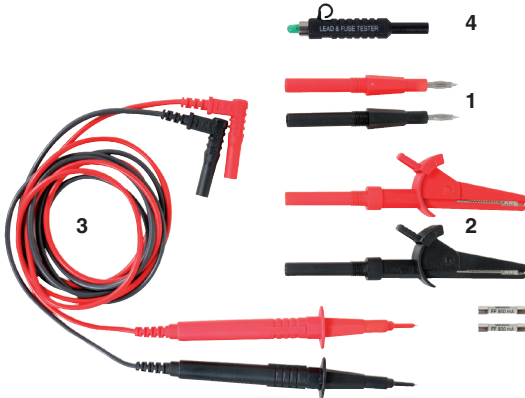

GER Elektro-Prüfzubehör Sicherungs-Kit

1. Aufschraubschiebehülse-Set rot und schwarz

Beschreibung
Technische Daten:
Art.-Nr.: 3791 51 6 3 (871471)
Merkmale: Doppelte / verstärkte Isolierung
Messkategorie: 1.000 V CAT III / IV
Stromstärke: 20 A

Mit Schiebe-Schutzhülle für die sichere Anwendung. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Diese Artikel sind nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

2. Aufschraubklemme-Set rot und schwarz

Beschreibung
Technische Daten:
Art.-Nr.: 3791 51 6 2 (871470)
Merkmale: Doppelte / verstärkte Isolierung
Messkategorie: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stromstärke: 30 A

Einschraubbares 1.000 V Krokodilklemme-Set. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass der Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand ist. Dieser Artikel ist nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

3. 1.000 V GS 38 Konforme Prüfspitzen mit Sicherung

Beschreibung
Technische Daten:
Art.-Nr.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Merkmale: 1,2 m doppelt isoliertes Kabel. 1,0 mm². 3,6 mm Ø vielseitig verwendbarer, sehr flexibler Kupferkern
Temperaturbereich: -10 °C bis +150 °C
Messkategorie: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Stromstärke: 500 mA / 1.000 V / 50 kA

Einschraubbares 1.000 V Krokodilklemme-Set. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass der Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand ist. Dieser Artikel ist nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

4. Leitungs- und Sicherungstester

Beschreibung
Technische Daten:
Art.-Nr.: 3791 51 6 5 (121047)
Ermöglicht Benutzern, die Anforderungen von GS38 zu erfüllen. Erhöht die Sicherheit der Benutzer. Stecken Sie den Kabelstecker in die Buchse des Kabeltesters. Berühren Sie die Sondenspitze auf dem Metallring. Licht leuchtet auf, wenn die Schaltung abgeschlossen ist. Diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie / HSE GS. 38. Produkt für „energiereiche Netze“ bestimmt. Vergewissern Sie sich vor der Anwendung, dass die Artikel nicht beschädigt und in einwandfreiem Zustand sind. Bitte beim Tauschen der Aufschraubkontakte, Sicherungen mit wechseln! Diese Artikel sind nur zum Umgang durch befugte Personen geeignet.

Ausstellungsdatum: 29.01.2019

BUL

Комплект предпазители за електрическо оборудване за изпитване

1. Плъзгаща втулка с резба, комплект червено и черно

Описание
Технически данни:
Нат. №: 3791 51 6 3 (871471)
Характеристики: Двойна/подсилена изолация
Категория на измерване: 1.000 V CAT III/IV
Големина на тона: 20 A

С плъзгаща предпазна облицовка за безопасна употреба. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

2. Клема с резба, комплект червено и черно

Описание
Технически данни:
Нат. №: 3791 51 6 2 (871470)
Характеристики: Двойно подсилена изолация категория на измерване: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV

Големина на тона: 30 A
Крокодилна клема 1.000 V с резба, комплект. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

3. Съвместими с 1.000 V GS 38 изпитателни сонди с предпазител

Описание
Технически данни:
Арт. №: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Характеристики: 1,2 m двойно изолиран кабел. 1,0 mm². 3,6 mm Ø многофункционално използваем, много гъвкава медна сърцевина

Температурен диапазон: -10 °C до +150 °C
Категория на измерване: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Големина на тона: 500 mA/1.000 V/50 kA
Крокодилна клема 1.000 V с резба, комплект. Този продукт отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. Този продукт е подходящ за употреба само от оторизирани лица.

4. Тестер за мощност и предпазители

Описание
Технически данни:
Арт. №: 3791 51 6 5 (121047)
Позволява на потребителите да изпълняват изискванията на GS38. Повишава безопасността на потребителя. Пъхнете кабелния щекер в бунксата на кабелния тестер. Докоснете върха на сондата върху металния пръстен. Лампичката светва, когато веригата е затворена. Продуктите отговаря на изискванията на Директивата за ниско напрежение/HSE GS. 38. Продуктът е предназначен за „високоенергийни мрежи“. Преди употреба се уверете, че продуктите не са повредени и са в безупречно състояние. При смяна на винтовите контакти сменете и предпазителите! С продуктите трябва да работят само квалифицирани лица.

Дата на издаване: 29.01.2019 г.

CZE

Základní sada testovacího elektroříslušenství

1. Sada šroubovacích přesouvacích objímek, červená a černá barva

Popis
Technické parametry:
Č. výr.: 3791 51 6 3 (871471)
Vlastnosti: Dvojitá/zesílená izolace
Kategorie měření: 1.000 V CAT III/ IV
Intenzita proudu: 20 A
Přesouvací ochranná objímka pro bezpečné použití. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

2. Sada šroubovacích svorek, červená a černá barva

Popis
Technické parametry:
Č. výr.: 3791 51 6 2 (871470)
Vlastnosti: Dvojitá/zesílená izolace
Kategorie měření: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu: 30 A
Našroubovatelná sada krokosvorek 1.000 V. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

3. 1.000 V GS 38 Vyhovující testovací sondy s pojistkou

Popis
Technické parametry:
Č. výr.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Vlastnosti: 1,2 m dvojitě izolovaný kabel. 1,0 mm². 3,6 mm Ø všestranně použitelné, velmi flexibilní měděné jádro
Teplotní rozsah: -10 °C až +150 °C
Kategorie měření: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita proudu: 500 mA / 1.000 V / 50 kA
Našroubovatelná sada krokosvorek 1 000 V. Tento výrobek splňuje požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. S tímto výrobkem smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

4. Zkoušečka kabelů a pojistek

Popis
Technické parametry:
Č. výr.: 3791 51 6 5 (121047)
Umožňuje uživatelům splnit požadavky GS38. Zvyšuje bezpečnost uživatelů. Zastrčte zástrčku kabelu do konektoru zkoušečky kabelů. Dotkněte se špičky sondy na kovovém kroužku. Světlo se rozsvítí, je-li elektrický obvod uzavřen. Tyto výrobky splňují požadavky směrnice o elektrických zařízeních určených pro používání v určitých mezích napětí / HSE GS. 38. Výrobek určený pro „výsoce energetické sítě“. Před použitím se ujistěte, že výrobky nejsou poškozené a jsou v bezvadném stavu. Při výměně šroubovacích kontaktů vyměňte pojistky! S těmito výrobky smí manipulovat pouze oprávněné osoby.

Datum vystavení: 29.01.2019

DAN

Elektro-testtilbehør sikrings-kit

1. Gevindskydemuffe sæt rød og sort

Beskrivelse
Tekniske data:
Varenr.: 3791 51 6 3 (871471)
Karakteristika: Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori: 1.000 V CAT III/ IV
Strømstyrke: 20 A
Med skydebeskyttelsesmuffe til sikker anvendelse. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

2. Gevindklemme sæt rød og sort

Beskrivelse
Tekniske data:
Varenr.: 3791 51 6 2 (871470)
Karakteristika: Dobbelt/forstærket isolering
Målekategori: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Strømstyrke: 30 A
1.000 V gevindkrokodillenæb sæt. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autorisere-de personer.

3. 1.000 V GS 38-overensstemmende prober med sikring

Beskrivelse
Tekniske data:
Varenr.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Karakteristika: 1,2 m dobbelisoleret kabel. 1,0 mm². 3,6 mm Ø alsidigt anvendelig, meget fleksibel kobberkerne
Temperaturområde: -10 °C til +150 °C
Målekategori: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Strømstyrke: 500 mA / 1.000 V / 50 kA
1.000 V gevindkrokodillenæb sæt. Dette produkt opfylder kravene i lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Denne vare er kun egnet til at blive håndteret af autorisere-de personer.

4. Lednings- og sikringstester

Beskrivelse
Tekniske data:
Varenr.: 3791 51 6 5 (121047)
Gør det muligt for brugere at opfylde kravene i GS38. Forøger sikkerheden for brugeren. Sæt kabelstikket i bøsningen på kabeltesteren. Berør sondespidsen på metalringen. Lyset tændes, når koblingen er gennemført. Disse produkter opfylder kravene i Lavspændingsdirektivet / HSE GS. 38. Produktet er beregnet til "højenerginetværk". Det skal forud for brugen sikres, at varerne er ubeskadigede, og at deres tilstand er upåklagelig. Når skruekontaktene skiftes, skal sikringerne også byttes! Disse varer er kun egnet til at blive håndteret af autoriserede personer.

Udstedelsesdato: 29.01.2019

DUT

Elektro-testinstrumenten Veiligheids kit

1. Opschroefbare schuifhuls set rood/zwart

Omschrijving
Technische gegevens:
Art.nr.: 3791 51 6 3 (871471)
Kenmerken: Dubbele/versterkte isolatie
Meetcategorie: 1.000 V CAT III/IV
Stroomsterkte: 20 A
Met schuif-beschermingshuls voor veilig gebruik. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/ HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

2. Opschroefbare aansluitklem set rood/zwart

Omschrijving
Technische gegevens:
Art.nr.: 3791 51 6 2 (871470)
Kenmerken: Dubbele/versterkte isolatie
Meetcategorie: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Stroomsterkte: 30 A
Set inschroefbare 1000 V krokodilklemmen. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

3. 1.000 V GS 38-conforme testsondes met zekering

Omschrijving
Technische gegevens:
Art.nr.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Kenmerken: 1,2 m dubbel geïsoleerde kabel. 1,0 mm². 3,6 mm Ø veelzijdig inzetbare, zeer flexibele, koperen kern
Temperatuur: -10 °C tot +150 °C
Meetcategorie: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Stroomsterkte: 500 mA / 1.000 V / 50 kA
Set inschroefbare 1.000 V krokodilklemmen. Dit product voldoet aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Dit artikel is alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

4. Kabel- en zekeringstester

Omschrijving
Technische gegevens:
Art.nr.: 3791 51 6 5 (121047)
Hiermee kunnen gebruikers voldoen aan GS38-vereisten. Verhoogt de gebruikersbeveiliging. Steek de kabelstekker in de aansluiting van de kabeltester. Raak de punt van de sonde op de metalen ring aan. Het lampje gaat branden wanneer het circuit is afgesloten. Deze producten voldoen aan de vereisten van de laagspanningsrichtlijn/HSE GS. 38. Product bedoeld voor “energierijke netwerken”. Controleer vóór gebruik of de artikelen niet beschadigd zijn en in perfecte staat verkeren. Vervang ook de zekeringen wanneer u de schroefcontacten vervangt! Deze artikelen zijn alleen geschikt voor gebruik door geautoriseerde personen.

Publicatiedatum: 29.01.2019

ENG

Electric Test Accessories Fuse Kit

1. Screw-on sliding collar set red and black

Description
Technical details:
Art. No.: 3791 51 6 3 (871471)
Features: Double/reinforced insulation
Measurement category: 1.000 V CAT III/ IV
Current: 20 A
With protective sliding collar for safe application. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

2. Screw-on terminal set red and black

Description
Technical details:
Art. No.: 3791 51 6 2 (871470)
Features: Double/reinforced insulation
Measurement category: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Current: 30 A
Screw-in 1.000 V crocodile clip set. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

3. 1,000 V GS 38 compliant test tips with fuse

Description
Technical details:
Art. No.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Features: 1.2 m cable with double insulation. 1.0 mm². 3.6 mm Ø versatile uses, very flexible copper core
Temperature range: -10 °C to +150 °C
Measurement category: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Current: 500 mA / 1,000 V / 50 kA
Screw-in 1,000 V crocodile clip set. This product fulfils the requirements of low-voltage guidance note HSE GS. 38. Please make sure that the items are undamaged and in good condition before use. This item may only be handled by authorised persons.

4. Cable and fuse tester

Description
Technical details:
Art. No.: 3791 51 6 5 (121047)
Allows users to meet the requirements of GS38. Increases safety for users. Plug the cable plug into the jack of the cable tester. Touch the metal ring with the tip of the probe. Light is lit up when the circuit is closed. These products fulfil the requirements of Low-voltage directive / HSE GS. 38. Product designated for “energy-rich networks”. Please make sure that the articles are undamaged and in good condition before use. When replacing the screw-on contacts, also change the fuses! These items may only be handled by authorised persons.

Issue date: 29/01/2019

FRE

Accessoires de contrôle électcr. Kit coupe-circuit

1. Manchon coulissant à visser, kit rouge et noir

Description
Données techniques :
Référence : 3791 51 6 3 (871471)
Caractéristiques : Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure : 1.000 V CAT III/ IV
Ampérage : 20 A
Gaine de protection coulissante permettant de sécuriser l'utilisation. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

2. Borne à vis, kit rouge et noir

Description
Données techniques :
Référence : 3791 51 6 2 (871470)
Caractéristiques : Isolation double/renforcée
Catégorie de mesure : 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Ampérage : 30 A
Kit de pinces crocodiles à visser de 1.000 V. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

3. Sondes de 1.000 V conformes à la norme GS 38 avec fusible
Description
Données techniques :
Code art. : 3791 51 6 1 (131370/OR)
Caractéristiques : Câble de 1,2 m à double isolation. 1,0 mm². 3,6 mm Ø âme en cuivre polyvalente et très flexible
Plage de température : -10 °C à +150 °C
Catégorie de mesure : 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Ampérage : 500 mA / 1.000 V / 50 kA
Kit de pinces crocodiles à visser de 1.000 V. Ce produit répond aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Cet article doit uniquement être manipulé par des personnes habilitées.

4. Contrôleur de ligne et de fusible
Description
Données techniques :
Code art. : 3791 51 6 5 (121047)
Permet aux utilisateurs de répondre aux exigences de la norme GS38. Améliore la sécurité des utilisateurs. Branchez le connecteur du câble dans la prise du contrôleur de câble. Appuyez la pointe de sonde sur la bague métallique. De la lumière est émise si le circuit est fermé. Ces produits répondent aux exigences de la directive basse tension / HSE GS. 38. Produit destiné aux « réseaux à haute énergie ». Avant toute utilisation, assurez-vous que les articles ne sont pas endommagés et sont en parfait état. Si vous remplacez les contacts à visser, veuillez également changer les fusibles ! Ces articles ne doivent être manipulés que par des personnes habilitées.

Date d’émission : 29/01/2019

HRV Elektro Kit za ispitivanje

1. Komplet navrtnih kliznih čahura crveno i crno
Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 6 3 (871471)
Svojstva: Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III/ IV
Jakost struje: 20 A
S kliznom zaštitnom čahurom za sigurnu primjenu. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da artikl nijeoštećen i da je u besprijeekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

2. Komplet navrtnih stezaljki crveno i crno
Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 6 2 (871470)
Svojstva: Dvostruka/pojačana izolacija
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Jakost struje: 30 A
Komplet navojnih krokodil stezaljki 1.000 V. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprijeekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

3. 1.000 V GS 38 Kompatibilne ispitne sonde u obliku igle s osiguračem
Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Svojstva: 1,2 m dvostruko izolirani kabel. 1,0 mm². 3,6 mm Ø svestrana, vrlo savitljiva bakrena jezgra
Raspon temperature: -10 °C do +150 °C
Mjerna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost struje: 500 mA /1.000 V / 50 kA

Komplet navojnih krokodil stezaljki 1.000 V. Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprijeekornom stanju. Ovaj proizvod prikladan je samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

4. Uređaj za ispitivanje vodova i osigurača
Opis
Tehnički podaci:
Br. art.: 3791 51 6 5 (121047)
Korisnicima omogućuje ispunjavanje GS38 zahtjeva. Povećava sigurnost korisnika. Utaknite utikač kabela u utičnicu uređaja za ispitivanje kabela. Dodirnite vrh sonde na metalnom prstenu. Svjetlo se upali kada je strujni krug zatvoren. Ovi proizvodi ispunjavaju zahtjeve direktive o niskom naponu / HSE GS. 38. Proizvod namijenjen „visokoenergetskim mrežama“. Prije primjene uvjerite se da artikl nije oštećen i da je u besprijeekornom stanju. Prilikom zamjene vijčanih kontakata zamijenite i osigurače! Ovi artikli prikladni su samo za rukovanje ovlaštenih osoba.

Datum izdavanja: 29.1. 2019.

HUN Elektromos mérőműszer tartozékok, plusz védelemmel

1. Felcsavarozható, feltolható hüvelykészlet, piros és fekete
Leírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 6 3 (871471)
Jellemzők: Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória: 1.000 V CAT III/ IV
Áramerősség: 20 A
Feltolható védőhüvely a biztonságos alkalmazáshoz. E termék teljesíti a következő követelményeket: kifeszültségű irányelv / HSE GS. 38. Használat előtt győződjön meg a termékek sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

2. Felcsavarozható kapocskészlet, piros és fekete
Leírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 6 2 (871470)
Jellemzők: Kettős/megerősített szigetelés
Mérési kategória: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Áramerősség: 30 A
Becsavarozható, 1.000 V-os krokodilcspesz-készlet. E termék teljesíti a következő követelményeket: kifeszültségű irányelv / HSE GS. 38. Használat előtt győződjön meg a termékek sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

3. 1.000 V GS 38 szerinti mérőcsúcsok biztosítékkal
Leírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Jellemzők: 1,2 m kettős szigetelésű kábel. 1,0 mm². 3,6 mm Ø sokoldalúan használható, különlegesen flexibilis rézmag
Hőmérsékleti tartomány: -10 °C – +150 °C
Mérési kategória: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Áramerősség: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Becsavarozható, 1.000 V-os krokodilcspesz-készlet. E termék teljesíti a következő követelményeket: kifeszültségű irányelv / HSE GS. 38. Használat előtt győződjön meg a termékek sértetlen és hibátlan állapotáról. E terméket csak arra jogosult személyek használhatják.

4. Vezeték- és biztosítékvizsgáló
Leírás
Műszaki adatok:
Cikkszám: 3791 51 6 5 (121047)
Lehetővé teszi, hogy a felhasználók teljesítsék a GS38 előírásait. Fokozzák a felhasználó biztonságát. Dugja a kábel dugaszt a kábelellenőrző aljzatába. Érintse a mérőcsúcsot a fém gyűrűhöz. A lámpa kigyullad, ha a kapcsolás zárt kört alkot. E termékek teljesítik a következő követelményeket: kifeszültségű irányelv / HSE GS. 38. A termék „nagy energiájú hálózatokhoz” való. Használat előtt győződjön meg a termékek sértetlen és hibátlan állapotáról. A felcsavarozható érintkezőkkel együtt a biztosítékokat is cserélje ki! E termékeket csak arra jogosult személyek használhatják.

Kiállítás dátuma: 2019.01.29.

ITA Accessori prova fusibili kit

1. Set manicotto scorrevole avvitabile rosso e nero
Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 6 3 (871471)
Caratteristiche: Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura: 1.000 V CAT III/
Amperaggio: 20 A
Con guaina protettiva scorrevole per un impiego sicuro. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

2. Set morsetto rosso e nero
Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 6 2 (871470)
Caratteristiche: Isolamento doppio/rinforzato
Categoria di misura: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Amperaggio: 30 A
Set di morsetti a pinza avvitabili da 1.000 V. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

3. Punte di prova con fusibile da 1.000 V conformi a GS 38
Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Caratteristiche: Cavo con doppio isolamento da 1,2 m. 1,0 mm². Nucleo di rame di 3,6 mm Ø, versatile e molto flessibile
Intervallo di temperatura: da -10 °C a +150 °C
Categoria di misura: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaggio: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Set di morsetti a pinza avvitabili da 1.000 V. Questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. L'uso di questo articolo è riservato a persone autorizzate.

4. Tester per cavi e fusibili
Descrizione
Dati tecnici:
Cod. art.: 3791 51 6 5 (121047)
Consente agli utilizzatori di soddisfare i requisiti della GS38. Aumenta la sicurezza degli utilizzatori. Inserire la spina del cavo nella presa del tester per cavi. Toccare la punta della sonda sull'anello metallico. La luce si accende quando il circuito si chiude. Questi prodotti soddisfano i requisiti della Direttiva bassa tensione / HSE GS. 38. Prodotto destinato a “reti ad alta energia”. Prima dell'uso assicurarsi che gli articoli non siano danneggiati e si trovino in buone condizioni. Quando si sostituiscono i contatti avvitabili, cambiare anche i fusibili! L'uso di questi articoli è riservato a persone autorizzate.

Data di emissione: 29/01/2019

POL Zestaw sond pomiarowych Bezpiecznych

1. Zestaw tulei przesuwnych przykręcanych, czerwona i czarna
Opis
Dane techniczne:
Nr kat.: 3791 51 6 3 (871471)
Charakterystyka: Podwójna / wzmocniona izolacja
Kategoria pomiarowa: 1.000 V CAT III/ IV
Natężenie prądu: 20 A
Z przesuwną osłoną ochronną zapewniającą bezpieczne użytkowanie. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

2. Zestaw zacisków przykręcanych, czerwony i czarny
Opis
Dane techniczne:
Nr kat.: 3791 51 6 2 (871470)
Charakterystyka: Podwójna / wzmocniona izolacja
Kategoria pomiarowa: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Natężenie prądu: 30 A
Wkręcany zestaw zacisków krokodylków 1.000 V. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

3. Sondy pomiarowe 1000 V z bezpiecznikiem zgodne z GS 38
Opis
Dane techniczne:
Nr kat.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Charakterystyka: podwójnie izolowany przewód 1,2 m. 1,0 mm². 3,6 mm Ø uniwersalne zastosowanie, bardzo elastyczny rdzeń miedziany od -10 °C do +150 °C
Zakres temperatur: od -10 °C do +150 °C
Kategoria pomiarowa: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Natężenie prądu: 500 mA /1000 V / 50 kA
Wkręcany zestaw zacisków krokodylków 1000 V. Ten produkt spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Ten artykuł jest przeznaczony tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

4. Tester linii i bezpieczników
Opis
Dane techniczne:
Nr kat.: 3791 51 6 5 (121047)
Umożliwia użytkownikom spełnienie wymagań GS38. Zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Włożyć wtyk kablowy do gniazda testera kabli. Dotknąć końcówki sondy na metalowym pierścieniu. Jeśli obwód jest zamknięty, zapali się światło. Te produkty spełniają wymogi dyrektywy niskonapięciowej / HSE GS. 38. Produkt przeznaczony do „sieci wysokoenergetycznych”. Przed zastosowaniem należy upewnić się, czy artykuły nie są uszkodzone i znajdują się w prawidłowym stanie. Przy wymianie styków śrubowych należy również wymienić bezpieczniki! Te artykuły są przeznaczone tylko do stosowania przez upoważnione osoby.

Data wystawienia: 29.01.2019

POR Kit de fusíveis para equipamento de teste elétrico

1. Conjunto de casquilhos de deslize e rosca em preto e vermelho
Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 6 3 (871471)
Características: Isolamento reforçado/duplo
Categoria de medição: 1.000 V CAT III/ IV
Corrente: 20 A
Com casquilho de proteção de deslize para uma aplicação segura. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

2. Conjunto de bornes enroscáveis em preto e vermelho
Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 6 2 (871470)
Características: Isolamento reforçado/duplo
Categoria de medição: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Corrente: 30 A
Conjunto de pinças de crocodilo enroscáveis de 1.000 V. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

3. Sondas de teste com fusível em conformidade com a norma 1.000 V GS 38
Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Características: Cabo com isolamento duplo de 1,2 m. 1,0 mm². 3,6 mm Ø núcleo de cobre muito flexível, para aplicações variadas
Escala de temperatura: -10 °C a +150 °C
Categoria de medição: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Corrente: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Conjunto de pinças de crocodilo enroscáveis de 1.000 V. Este produto cumpre os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Este artigo destina-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

4. Testador de linha e fusíveis
Descrição
Dados técnicos:
Art. Nº: 3791 51 6 5 (121047)
Permite aos utilizadores cumprir os requisitos da GS38. Aumenta a segurança dos utilizadores. Insira a ficha do cabo na tomada do aparelho de teste de cabos. Toque na ponta da sonda no anel metálico. A luz acende-se quando o circuito estiver concluído. Estes produtos cumprem os requisitos da Diretiva Baixa Tensão / HSE GS. 38. Produto destinado a “redes de alta energia”. Antes da utilização, certifique-se de que os artigos não apresentam danos e se encontram em bom estado. Ao substituir os contactos de rosca, substitua também os fusíveis! Estes artigos destinam-se exclusivamente à utilização por pessoas autorizadas.

Data de emissão: 29.01.2019

RUM Set accesorii măsură electro/chit siguranță

1. Set manșon glisant filetat roșu și negru
Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 6 3 (871471)
Caracteristici: Izolație dublă/întărită
Categoria de măsurare: 1.000 V CAT III/ IV
Intensitatea curentului: 20 A
Cu manta de protecție glisantă pentru o utilizare în condiții de siguranță. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

2. Set clemă filetată roșu și negru
Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 6 2 (871470)
Caracteristici: Categoria de măsurare izolație dublă/întărită
Intensitatea curentului: 30 A
Set de cleme filetate 1.000 V. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

3. Vârfuri de testare conforme 1.000 V GS 38 cu siguranță
Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Caracteristici: Cablu dublu izolat de 1,2 m. 1,0 mm². 3,6 mm Ø multilateral miez de cupru utilizabil, foarte flexibil
Domeniul de temperatură: -10 °C până la +150 °C
Categoria de măsurare: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intensitatea curentului: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Set de cleme filetate 1.000 V. Acest produs respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Acest produs este destinat utilizării doar de către persoane autorizate.

4. Dispozitiv de testare a cablurilor și siguranțelor
Descriere
Date tehnice:
Cod art.: 3791 51 6 5 (121047)
Permite utilizatorilor să îndeplinească cerințele GS38. Mărește siguranța utilizatorului. Introduceți fișa cablului în bușa dispozitivului de testare a cablurilor. Atingeți inelul metalic cu vârful sondei. Se aprinde lumina când conexiunea este închisă. Aceste produse respectă prevederile Directivei privind joasa tensiune / HSE GS. 38. Produs destinat „rețelilor energetice”. Înaintea utilizării, vă rugăm să vă asigurați că produsele nu sunt deteriorate și că nu prezintă defecte. Când înlocuiți contactele filetate, schimbați și siguranțele! Aceste produse sunt destinate utilizării doar de către persoane autorizate.

Data emiterii: 29.01.2019

SLO Poistková súprava elektrického skúšobného zariadenia

1. Súprava skrutkovacej posuvnej objímky v červenej a čiernej farbe
Popis
Technické údaje:
Kat. č.: 3791 51 6 3 (871471)
Znaky: Dvojité/zosilnená izolácia
Kategória merania: 1.000 V CAT III/IV
Intenzita prúdu: 20 A
S posuvným ochranným obalom na bezpečné použitie. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/ HSE GS. 38. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

2. Súprava skrutkovacej svorky v červenej a čiernej farbe
Popis
Technické údaje:
Kat. č.: 3791 51 6 2 (871470)
Znaky: Dvojité/zosilnená izolácia
Kategória merania: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Intenzita prúdu: 30 A
Skrutkovateľná 1.000 V súprava krokosvoriek. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/HSE GS. 38. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

3. 1.000 V testovacie hroty s poistkou zhodné s GS 38

Popis
Technické údaje:
Kat. č.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Znaky: 1,2 m dvojito izolovaný kábel.
1,0 mm². 3,6 mm Ø všestranne použiteľné,
veľmi flexibilné medené jadro
Teplotný rozsah: -10 °C až +150 °C
Kategória merania: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Intenzita prúdu: 500 mA / 1.000 V / 50 kA
Skrutkovateľná 1.000 V súprava krokosvoriek. Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice o nízkom napätí/HSE GS. 38. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. S týmto tovarom by mali manipulovať len oprávnené osoby.

4. Tester vedenia a poistiek

Popis
Technické údaje:
Kat. č.: 3791 51 6 5 (121047)
Umožňuje používateľom splniť požiadavky GS38. Zvyšuje bezpečnosť používateľov. Zasuňte zástrčku kábla do zdierky testera káblov. Dotknite sa hrotu sondy na kovovom krúžku. Svetlo zasvieti, keď je spĺňanie ukončené. Tieto výrobky spĺňajú požiadavky smernice o nízkom napätí/HSE GS. 38. Výrobok je určený pre „vysokoenergetické siete“. Pred použitím sa uistite, že výrobky nie sú poškodené a sú v bezchybnom stave. Pri výmene naskrutkováčich kontaktov vymeňte aj poistky! Je vhodné, aby s týmto výrobkami manipulovali len oprávnené osoby.

Dátum vystavenia: 29.01.2019

SLV

Komplet varovalk za električno preskusno opremo

1. Komplet navojne premične puše, rdeča in črna

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 6 3 (871471)
Značilnosti: Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III/ IV
Jakost toka: 20 A
S potisnim zaščitnim ovojem za varno uporabo. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

2. Komplet navojnih sponk, rdeča in črna

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 6 2 (871470)
Značilnosti: Dvojna/ojačana izolacija
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost toka: 30 A
Komplet krokodil klešč za privitje 1.000 V. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

3. 1.000 V GS 38 konformnih konic za preverjanje z varovalko

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Značilnosti: 1,2 m dvojno izoliran kábel.
1,0 mm². 3,6 mm Ø vsestransko uporaben,
prilagodljivo bakreno jedro
Temperaturno območje: od -10 °C do +150 °C
Merilna kategorija: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Jakost toka: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Komplet krokodil klešč za privitje 1.000 V. Ta izdelek izpolnjuje zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. S tem izdelkom smejo opravljati le pooblaščene osebe.

4. Merilnik vodove in varovalk

Opis
Tehnični podatki:
Št. izdelka: 3791 51 6 5 (121047)
Uporabnikom omogoča izpolnjevanje zahtev GS38. Zviša stopnjo varnosti uporabnikov. Vstavite kabelski vtič v vtičnico merilnika kablov. Dotaknite se konice sonde na kovinskem obroču. Če je vezje sklenjeno, posveti lučka. Ti izdelki izpolnjujejo zahteve smernice za nizkonapetostne naprave / HSE GS. 38. Izdelek je namenjen za uporabo na »visokoenergijskih omrežjih«. Pred uporabo preverite, da izdelki niso poškodovani in da so v brezhibnem stanju. Kadar menjate navojne kontakte, prosimo, zamenjajte tudi varovalke! S temi izdelki smejo opravljati le pooblaščene osebe.

Datum izdaje: 29.1.2019

2. Juego de bornes enroscables color rojo y negro

Descripción
Datos técnicos:
Ref.: 3791 51 6 2 (871470)
Características: Aislamiento doble/reforzado
Categoría de medición: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Amperaje: 30 A
Juego de pinzas de cocodrilo con rosca de 1.000 V. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

3. Puntas de prueba con fusible de 1000 V según GS 38

Descripción
Datos técnicos:
Ref.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Características: cable de 1,2 m con aislamiento doble.
1,0 mm². 3,6 mm Ø, núcleo de cobre más versátil
y mucho más flexible
de -10 °C a +150 °C
Rango de temperatura: 1000 V CAT III/600 V CAT IV
Categoría de medición: 500 mA/1000 V/50 kA
Amperaje: 30 A
Juego de pinzas de cocodrilo con rosca de 1000 V. Este producto cumple los requisitos de la Directiva de baja tensión / HSE GS. 38. Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Este artículo únicamente es apto para el uso por parte de personas autorizadas.

4. Probador de cables y fusibles

Descripción
Datos técnicos:
Ref.: 3791 51 6 5 (121047)
Permite a los usuarios cumplir con los requisitos de GS 38. Aumenta la seguridad de los usuarios. Inserte la clavija del cable en el casquillo del probador de cables. Ponga la punta de la sonda en contacto con el anillo de metal. La luz se enciende cuando la conmutación se completa. Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión/HSE GS. 38. Producto destinado a "redes de alta energía". Antes de su uso, asegúrese de que los artículos no están dañados y de que están en perfecto estado. Cuando sustituya los contactos roscados, sustituya también los fusibles. Estos artículos únicamente son aptos para el uso por parte de personas autorizadas.

Fecha de emisión: 29/01/2019

SWE

Elektriska testtillbehör Säkrings-Kit

1. Set skruvad glidhylsa röd och svart

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 6 3 (871471)
Egenskaper: Dubbel/armerad isolering
Måtkategori: 1.000 V CAT III/ IV
Strömstyrka: 20 A
Med glidande skyddskåpa för säker användning. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

2. Set skruva-på-klämmor röd och svart

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 6 2 (871470)
Egenskaper: Dubbel/armerad isolering
Måtkategori: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Strömstyrka: 30 A
Påskruvbar 1 000 V krokodilklämma, set. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

3. 1.000 V GS 38 konformiga testpinnar med säkring

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Egenskaper: 1,2 m dubbelisolerad kábel.
1,0 mm². 3,6 mm Ø mångsidigt användbar,
mycket flexibel kopparkärna
-10 °C till +150 °C
Temperaturområde: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Måtkategori: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Påskruvbar 1.000 V krokodilklämma, set. Denna produkt uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

4. Lednings- och säkringstestare

Beskrivning
Tekniska data:
Art.nr.: 3791 51 6 5 (121047)
Tillåter användare att uppfylla kraven i GS38. Ökar användarsäkerheten. Sätt i kabelkontakten i uttaget för kabeltestaren. Berör med sondens spets på metallringen. Ljus tänds när kretsen är komplett. Dessa produkter uppfyller kraven i lågspänningsdirektivet / HSE GS. 38. Produkt avsedd för "högenerginät". Försäkrad dig om innan användning att produkten är i perfekt skick och inte skadad. Byt ut säkringarna när du byter skruvkontakter! Denna produkt är endast lämplig för användning av behöriga personer.

Publiceringsdatum: 2019/01/29

TUR

Elektrik test cihazları sigorta kit

1. Vidalanabilir sürgülü kovan seti, kırmızı ve siyah

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 6 3 (871471)
Özellikler: Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III / IV
Amperaj: 20 A
Emniyetli kullanım için sürgülü koruyucu kılıfla birlikte. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

2. Vidalanabilir klips seti, kırmızı ve siyah

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 6 2 (871470)
Özellikler: Çift/güçlendirilmiş izolasyon
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III/600 V CAT IV
Amperaj: 30 A
Vidalanabilir 1.000 V timsah klipsi seti. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

3. 1.000 V GS 38’e uygun sigortalı kontrol uçları

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 6 1 (131370/OR)
Özellikler: 1,2 m çift yalıtımlı kablo.
1,0 mm². 3,6 mm Ø çok yönlü kullanılabilir,
çok esnek bakır çekirdek
-10 °C ila +150 °C
Ölçüm kategorisi: 1.000 V CAT III / 600 V CAT IV
Amperaj: 500 mA /1.000 V / 50 kA
Vidalanabilir 1.000 V timsah klipsi seti. Bu ürün, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Bu ürün, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

4. Hat ve sigorta test cihazı

Tanım
Teknik veriler:
Ürün no.: 3791 51 6 5 (121047)
Kullanıcıların GS38 gereksinimlerini karşılamalarına olanak sağlar. Kullanıcıların güvenliğini artırır. Kablo konnektörünü kablo test cihazının soketine takın. Metal halka üzerindeki prob ucuna dokunun. Devre tamamlandığında ışık yanar. Bu ürünler, alçak gerilim direktifi / HSE GS gereksinimlerini karşılamaktadır. 38. Ürün, "yüksek enerjili şebekeler" için tasarlanmıştır. Kullanmadan önce, ürünlerin hasar görmemiş ve kusursuz bir durumda olduklarından emin olun. Vidalı kontakları değiştirirken, lütfen sigortaları da değiştirin! Bu ürünler, sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmaya uygundur.

Düzenleme tarihi: 29.01.2019



- Theo Förch GmbH & Co. KG**
Theo-Förch-Straße 11-15
D-74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95-0
foerch.com

Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstraße 39A
AT-5020 Salzburg
Tel. +43 662 875574-0

Förch AG
Muttенzerstrasse 143
CH - 4133 Pratteln
Tel: + 41 61 826 20 30

Фьорх България ЕООД
бул. „Първа Българска Армия“
№ 22, Офис 2
BG - 1225 София
Тел.: +359 (2) 9812841

Förch s.r.o.,
Dopravní 1/1314
ČZ-104 00 Praha 10, Uhřetěves
Česká republika
Tel.+420 271 001 984-9

Förch A/S
Hagemannsvej 3
DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 86 823711

FÖRCH Nederland BV
Demmersweg 18
NL-7556 BN Hengelo
Tel. +31 85 7732420

Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
FR-77950 Montereau-sur-le-Jard
Tél. +33 164144848

Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
IT-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 204330

Förch Kereskedelmi Kft.
Börgöndi út 14
HU-8000 Székesfehérvár
Tel. +36 22 348 348

Förch d.o.o.
Buzinska cesta 58
HR-10010 Zagreb
Tel. +385 1 2912900
- Förch Polska Sp. z o.o.**
PL-43-392
Międzyrzecz Górze 379
k/ Bielska-Białej
Tel. +48 33 8196000

Förch Portugal Lda.
Rua Republica da Bolivia,
nº69, 1 esq.
PT-1500-544 Lisboa
Tel. +351 917314442

S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
RO - 500407 Brasov
Tel. +40 368 408192

Förch Componentes
para Taller S.L, España
Camino de San Antón, S/N
ES-18102 Ambroz (Granada)
Tel. +34 958401776

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
SK-010 08 Žilina
Tel. +421 41 5002454

Förch d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
SI-1236 Trzin
Tel. +386 1 2442490

Förch Sverige AB
Brännarevägen 1
SE - 151 55 Södertälje
Tel. +46 8 55089264

Förch Otomotiv İnş. ve San.
Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
TUR - 34524 Beylikdüzü / Istanbul
Tel. +90 212 4228744

Förch SAS Luxembourg
17 rue de Marbourg
LU-9764 MARNACH
Tel. +352 269 03267